C-VG5001 - Voorgevel in basis uitvoering

Voorgevel
1 : 50

C-205000 - Buitenkraan in voorgevel
C-PL0124PROPlattegrond 1e verdieping met badkamer aan de voorgevel en seperaat toilet

C-AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering

Achtergevel
1 : 50

C-AB3612 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
C-AG5006 - Achtergevel voorzien van schuifpui
C-205007 - Buitenkraan in achtergevel

C-AG5008 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren

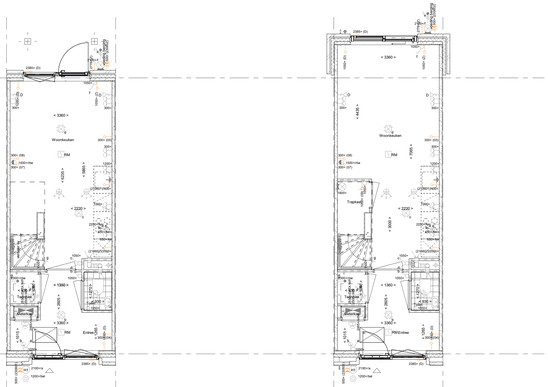

C-AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering
C-PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
C-AB3699 - Voorziening tbv latere aanbouw, 1200mm

Begane grond
1 : 50

C-AG5006 - Achtergevel voorzien van schuifpui
C-PL0005 - Begane grond met trapkast (alleen i.c.m. AB3612)
C-AB3612 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
C-205000 - Buitenkraan in voorgevel
C-205007 - Buitenkraan in achtergevel



C-AG5008 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren



C-PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

1e verdieping
1 : 50



C-PL0124PROPlattegrond 1e verdieping met badkamer aan de voorgevel en seperaat toilet
C-PL0125B - Plattegrond 1e verdieping met afgesloten woonkamer, i.c.m. PL0124PRO
C-TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping
C-PL0136 - Toevoegen van extra wand langs douchehoek



C-PL0126PROPlattegrond 1e verdieping met badkamer aan de voorgevel met het toilet in de badkamer
C-PL0125A - Plattegrond 1e verdieping met afgesloten woonkamer

C-PL0201 - 2e verdieping in basis uitvoering

2e verdieping
1 : 50

Bouwnummers: 04, 06, 08, 22, 24 en 26 als getekend
Bouwnummers: 05, 07, 09, 23, 25 en 27 als gespiegeld

N.B.: zie voor de gevelindeling en kleurstelling van de basisgevel van de woning uw overzichtstekening

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact (v- install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt met bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aanpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Druknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtheid conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-lenkpolig
- Schakelaar, wissel-lenkpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (cbe)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perlex, 2x230V 8tv formus
- Wandcontactdoos, perlex, mv 230V. WP 400V
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel

aantal en positie PV panelen locatie specifiek
extra PV-panelen vallen onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan de BENG-eisen

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa e: hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats verdeler-/voerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

RENVOOI GEVEL

- A: susrooster
- V: ventilatierooster
- S: screen
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden 100 mm
- isolatie 110 mm
- metselwerk 100 mm
- lichte scheidingswand 70 mm
- ongeisoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- geïsoleerde betonvloer 370 mm
- betonvloer 220 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving
- kr/jstreep methode gedeelte onbenoemd

Draairichting volgens DIN-stuk: R, L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend*
- beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
- M: beglazing, matglas
- beglazing, brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend*

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Parkwonen, Westergouwe III
Projectlocatie: Gouda
Projectnr.: G.106042

Opdrachtgever: VOF Westergouwe
Architect: Van Manen
Projectfase: Verkoopstekening
Onderwerp: OVZT opties B04XS

heijmans Woningbouw
Graafseweer 68, 2803 PH Gouda, T 0182 - 543 53 11
Postbus 171, 3340 AD Woerden, F 0182 - 543 53 81
Dhr. P. Noordam

Formaat: A2 variabel
Schaal: 1:50
Datum: 07-09-2023
Getek.: VDB

VK-9.980 - B04XS

BIM 360://18.03.07/03-07 Parkwonen Westergouwe/PWW_Blok ABC_B04X_VOB_OZ1.rvt